


Technisch gegevensblad

Designböden 555

Designvloerbekleding om te lijmen

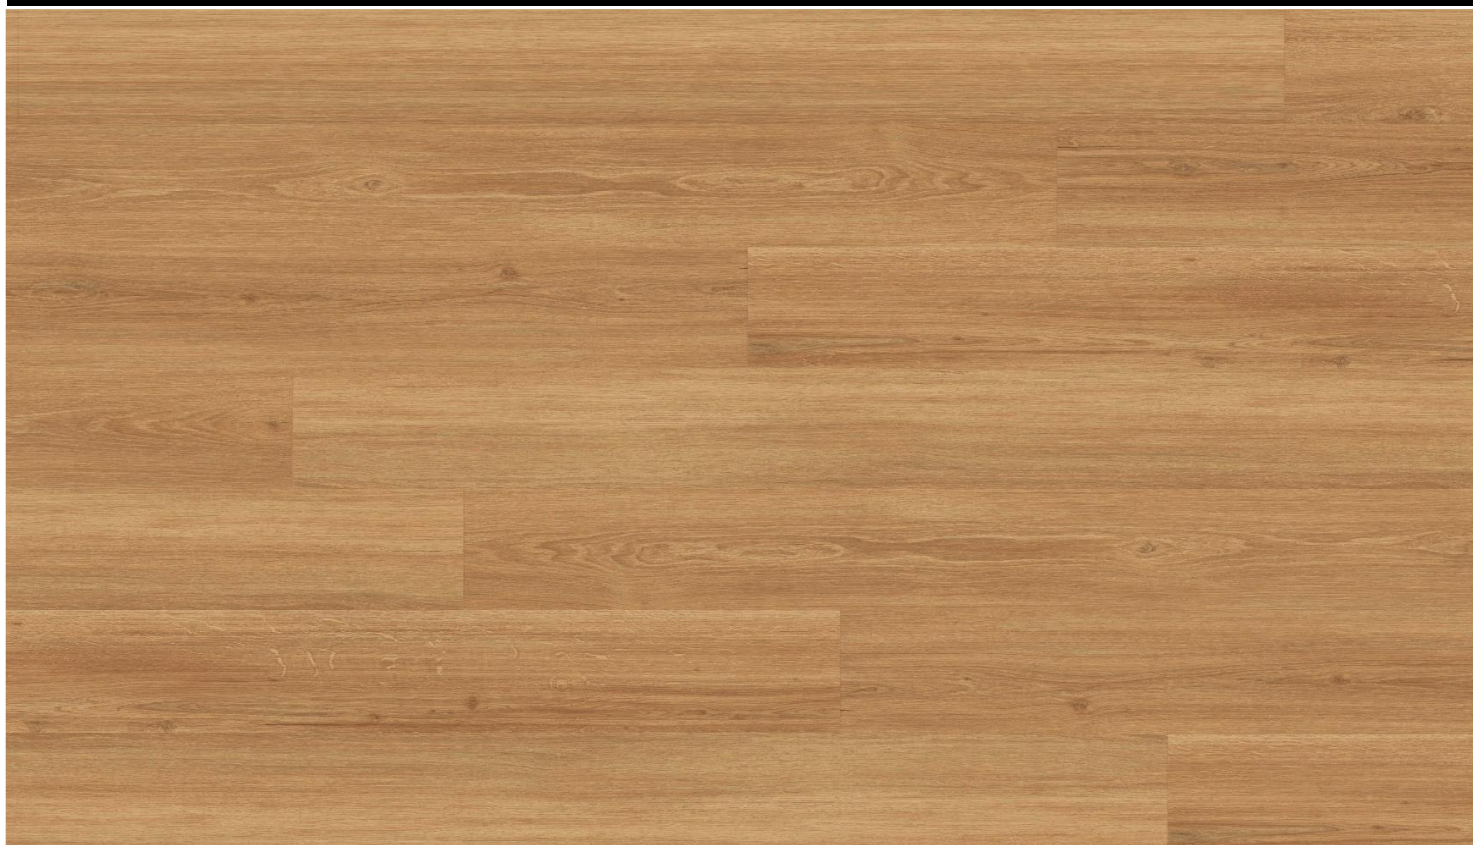

Artikelnummer(s):	5201 5202 5203 5204 5205 5207 5208 5209 5301 5302 5503
	5304 5305 5306 5307 5308 5407 5408 5410 5412 5413 5414
	5424 5425 5433 5434 5454 5501 5504 5508 5509 5511 5513
	5514 5515 5517 5518 5524 5525 5528 5529 5530 5531 5532

Materiaal / structuur

Structuur	Dragermateriaal: heterogeen PVC
Uiterlijk van het oppervlak	meest uiteenlopende steen-looks met afgeschuinde randen
Oppervlakbehandeling	PU-coating
Legmogelijkheden	verlijming over het gehele oppervlak

Technisch gegevensblad Designböden 555

Designvloerbekleding om te lijmen



Artikelnummer(s):	5210 5415 5458 5459 5460 5462 5536 5563
-------------------	---

Artikelnummer(s) Mineral Styles:	5416 5418 5442 5443 5444 5463 5464 5465 5467
	5468 5469 5533 5534 5535 5537 5538 5601
	5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609

Materiaal / structuur

Structuur	Dragermateriaal: heterogeen PVC
Uiterlijk van het oppervlak	meest uiteenlopende steen-looks met afgeschuinde randen
Oppervlakbehandeling	PU-coating
Legmogelijkheden	verlijming over het gehele oppervlak

Technisch gegevensblad

Designböden 555

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN ISO 10582-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type voor elastische vloerbedekkingen vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 2,5 mm	
Lengte: 1.219,2 / 1.505,0 / 914,4 / 1.500,0 / 1.517,0 / 1.000,0 / 609,6 / 914,0 / 1.219,2 mm	
Breedte: 177,8 / 185,0 / 457,2 / 228,6 / 304,8 1.000,0 / 152,4 / 184,2 / 609,6 mm	
Dikte van de slijtlaag 0,55 mm	
Toelaatbare breedteafwijking	$\leq 0,10$ % tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 400 mm $\leq 0,25$ mm > 400 mm $\leq 0,35$ mm
Toelaatbare afwijking van de rechttheid	≤ 400 mm $\leq 0,25$ mm > 400 mm $\leq 0,35$ mm
Toelaatbare lengteafwijking	$\leq 0,15$ % tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	$\pm 0,15$ mm
Maatverandering na warmte-inwerking	$\leq 0,25$ %
Opbolling na warmte-inwerking	$\leq 2,0$ mm

Productkenmerken

Gebruiksklasse	23/33/42
Brandgedrag	B _{f1} s1
Antislipweerstand	R10 / DS
Elektrostatisch gedrag bij het betreden	< 2 kV
Kleurvastheid	\geq Klasse 6
Stoelwielenproef	geschikt, stoelwieltype W
Restindruk-gedrag	$\leq 0,1$ mm
Weerstand tegen chemicaliën	bestand*
Warmteweerstand	0,02 (m ² x K) / W geschikt voor warmwatervloerverwarming
Mate stapgeluidsverbetering	ca. 2 dB
Pentachloorfenolgehalte	Onder de meetbaarheidsgrens
Formaldehyde-emissie	E1
Gramsgewicht	4.310 g/m ²
Ftalaatgehalte	Vrij van ftalaat

*Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij verhoogde inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën is overleg vereist.

Technisch gegevensblad

Designböden 555

Lijmadvies

Producent	Lijm	Vertanding	Verbruik
JOKA	JK26	TKB A2	ca. 320 g/m ²
Mapei	Ultradbond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m ²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m ²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m ²

Verpakking

Inhoud per pakket van 52	3,25 m ² / 3,90 m ² / 4,18 m ²
Inhoud per pakket van 53	3,43 m ²
Inhoud per pakket van 54	3,25 m ² / 3,76 m ² / 3,47 m ² / 4,0 m ² / 3,35 m ²
Inhoud per pakket van 55	3,34 m ² / 3,37 m ²
Inhoud per pakket van 56	3,34 m ² / 3,763 m ² / 4,181 m ²

Inhoud per pallet van 52	243,75 m ² / 253,5 m ² / 167,2 m ²
Inhoud per pallet van 53	205,8 m ²
Inhoud per pallet van 54	227,61 m ² / 220,74 m ² / 227,42 m ² / 218,23 m ² / 224 m ² / 221,1 m ²
Inhoud per pallet van 55	180,36 m ² / 185,35 m ² / 187,04 m ² / 213,76 m ²
Inhoud per pallet van 56	213,76 m ² / 210,56 m ² / 513,18 m ²

Aantal elementen per pakket van 52	15 stuks / 14 stuks / 10 stuks
Aantal elementen per pakket van 53	10 stuks
Aantal elementen per pakket van 54	15 stuks / 8 stuks / 12 stuks / 9 stuks / 10 stuks / 4 stuks / 5 Stuks
Aantal elementen per pakket van 55	18 stuks / 15 stuks / 12 stuks / 16 stuks / 18 stuks / 8 stuks
Aantal elementen per pakket van 56	8 stuks / 9 stuks / 5 stuks

Pakketten per palet van 52	75 stuks / 65 stuks / 40 stuks
Pakketten per palet van 53	60 stuks
Pakketten per palet van 54	70 stuks / 66 stuks / 68 stuks / 58 stuks / 60 stuks / 56 stuks / 60 stuks
Pakketten per palet van 55	54 stuks / 55 stuks / 56 stuks / 64 stuks
Pakketten per palet van 56	64 stuks / 56 stuks / 51 stuks

Algemene productgegevens

DoP-nummer	LVTDESIGNK
------------	------------

Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. De leeftijd en de blootstelling aan zonlicht zijn van invloed op de natuurlijke kleurverandering van gedrukte patronen. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar. Doorslaggevend voor de concrete producteigenschappen is uitsluitend de actuele technische documentatie die u vindt op www.jordanshop.de.

